

PROTECTION DE LANTERNEAU


NOUVEAU

EVOLUTION
PRODUIT

NORMES

NF EN ISO 14122-3

NF E85-015 : 2019

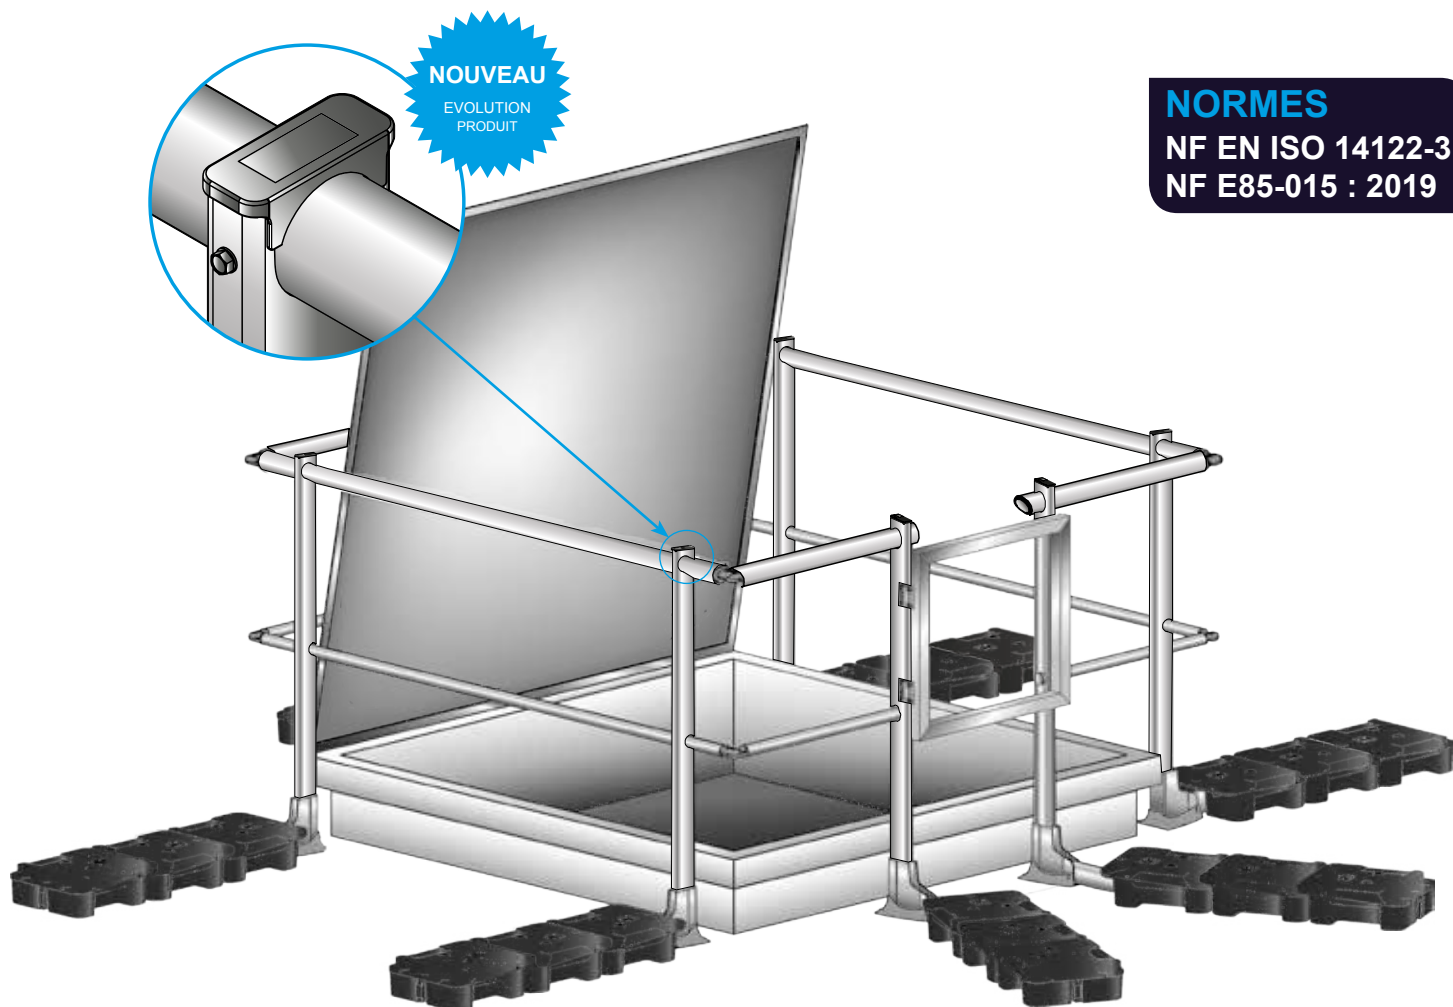

UTILISATION (cf. notice)

La protection de lanterneau VL VECTACO® permet une sécurisation périphérique de tous les types de lanternes. Cette structure autoportante évite toute intervention de perçage sur la toiture préservant ainsi l'étanchéité. Chaque montant est stabilisé par une jambe de force avec semelle sous embase et deux plots plastique. L'équipement est livré en kit.

AVANTAGES


- Montage facile et rapide : pose simplifiée et réglable sur site sans aucun perçage de l'étanchéité
- Contrepoids de lestage VECTACO® divisé en trois éléments de 12,5 kg chacun, pour faciliter la manutention
- Différentes tailles disponibles dont trois standards
- Disponible en stock, délai court

NOUVEAU

Système de jonction montant / lisse : la lisse triangulaire et pièce en T sont remplacées par une lisse ronde et un bouchon en haut de montant (livré non monté).


Ce changement entraîne les modifications produits suivantes :

- Nouveaux angles (plastique et ALU) pour lisse ronde ;
- Nouveau bouchon pour lisse ronde;
- Montants : encoche en partie haute pour recevoir la lisse + pré-perçages pour faciliter le montage de la lisse et sous-lisse.

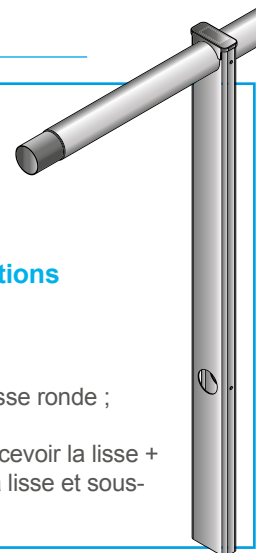

PROTECTION DE LANTERNEAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau** : aluminium
- **Finition** : brute, anodisée ou thermolaquée sur demande (teintes ral) 
- **Composants** :
 - Plot plastique (3 par montant) : 12,5 kg
 - Portillon à rappel automatique en option
 - Lisses/sous-lisses avec embouts rétreints emboîtables
- **Hauteur du garde-corps** : 1180 mm
- **Assemblage** : par vis HC et vis autoforeuses fournis

PLOTS DE LESTAGE UNIQUES SUR LE MARCHÉ






- Contrepoids de lestage divisé en 3 plots de 12,5 kg, avec poignées ergonomiques pour faciliter la prise en main.
- La charge divisée en deux permet de situer le centre de gravité au plus proche du corps de l'opérateur. Il limite ainsi l'effort physique sur la colonne vertébrale du poseur. Le contrepoids de lestage VECTACO® a la note de 2/4 sur l'échelle de risque de la CARSAT*

*Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (www.carsat-ra.fr)

DIMENSIONS DES PRODUITS

| Modèles | Dimensions lanterneaux | Dimensions garde-corps | Réf |
|---------|------------------------|-----------------------------|--------|
| 1 | 1200 x 1200 mm | 4 montants : 1500 x 1500 mm | VL1200 |
| 2 | 1700 x 1700 mm | 6 montants : 2000 x 2000 mm | VL1700 |
| 3 | 2200 x 2200 mm | 8 montants : 2500 x 2500 mm | VL2200 |

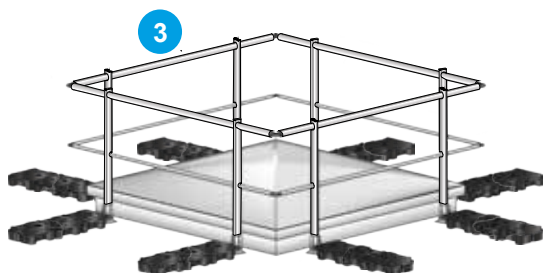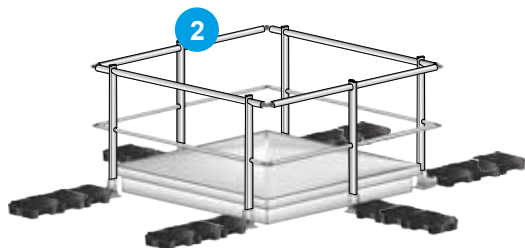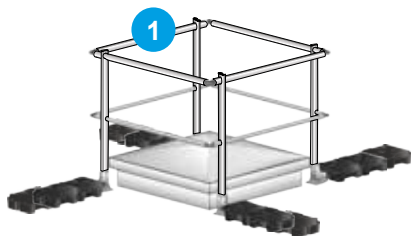

OPTION

Portillon pour l'accessibilité aux lanterneaux ouvrables

| Réf |
|----------|
| VL1200-P |
| VL1700-P |
| VL2200-P |

